



# DIE BREMSE FL 4518 – DAS NEUE LEISTUNGSMAXIMUM DER BPW FL-SERIE

## DIE KRAFT HINTER JEDEM STOPP

Wenn Ihre Kunden mehr Last, größere Reifen und höhere Sicherheitsreserven fordern, brauchen Sie eine Bremse, die mithält. Die FL 4518 Trommelbremse liefert bis zu 13.600 kg Bremslast und passt trotzdem ohne jede Umbaumaßnahme in bestehende Fahrzeugkonzepte. Entwickelt und getestet von BPW Agrar, zertifiziert nach EU-Verordnung 68/2015.

### VORTEILE:



#### **+25 % Bremsleistung**

Bis zu 13.600 kg Bremslast – die stärkste Bremse der FL-Serie.



#### **Bis 1.080 mm Reifenrollradius**

Kompatibel mit großen Reifen für minimalen Bodendruck und maximale Bodenschonung.




#### **Volle Systemintegration**

ABS-Sensor, Drehzahl- und Drehrichtungssensor sowie Vorbereitung für Reifendruckregelanlage.



#### **EU-zertifiziert**

Typgenehmigung nach EU-Verordnung (EU) 2015/68. Entwicklung und Tests vollständig in-house durchgeführt.

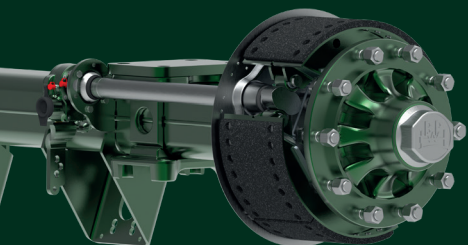

## TECHNISCHE DATEN:



|                          |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Radanschluss</b>      | 280/335/10 M22x1,5 mm                                                                                                                                                   |
| <b>Bremsbelag</b>        | Genieteter Bremsbelag                                                                                                                                                   |
| <b>Achskörper</b>        | 150x10 mm<br>150x16 mm<br>150x20 mm<br>150x24 mm                                                                                                                        |
| <b>Achstypen</b>         | GS 12010 & GS 14010 Starr-, und Lenkachsen                                                                                                                              |
| <b>Bremshebel</b>        | Automatischer Gestängesteller (AGS)<br>Manueller Gestängesteller (GSK)                                                                                                  |
| <b>Bremsleistung</b>     | 10 Tonnen: min. 422 – max. 1080 mm Reifenrollradius*<br>13,6 Tonnen: min. 422 – max. 800 mm Reifenrollradius*<br>*In Sonderfällen ist eine Bremsberechnung erforderlich |
| <b>Felgendurchmesser</b> | ab 24"                                                                                                                                                                  |

## TYPISCHE ANWENDUNGSBEREICHE:

Güllefässer · Miststreuer · Düngerstreuer · Feldspritzen



**Standard für Effizienz. Individuell für Ihre Anforderungen.** Wir begleiten Sie über den gesamten Produktlebenszyklus. Kontaktieren Sie Ihr BPW Agrar Vertriebsteam.



BPW Agrar - Perfect is just enough...  
[www.bpwagrar.com](http://www.bpwagrar.com)