Einbindungsschema für Black Bruin Hydraulikmotor - Serie BB6
Hose connection diagram for Black Bruin hydraulic motor - Series BB6

Stand: 01.2018 / Valid: 01.2018

we think transport

Motor links / motor left
bevorzugte Betriebsrichtung:
gegen den Uhrzeigersinn /
defined operating direction:
CCW

Motor rechts / motor right
bevorzugte Betriebsrichtung:
Uhrzeigersinn /
defined operating direction:
CW

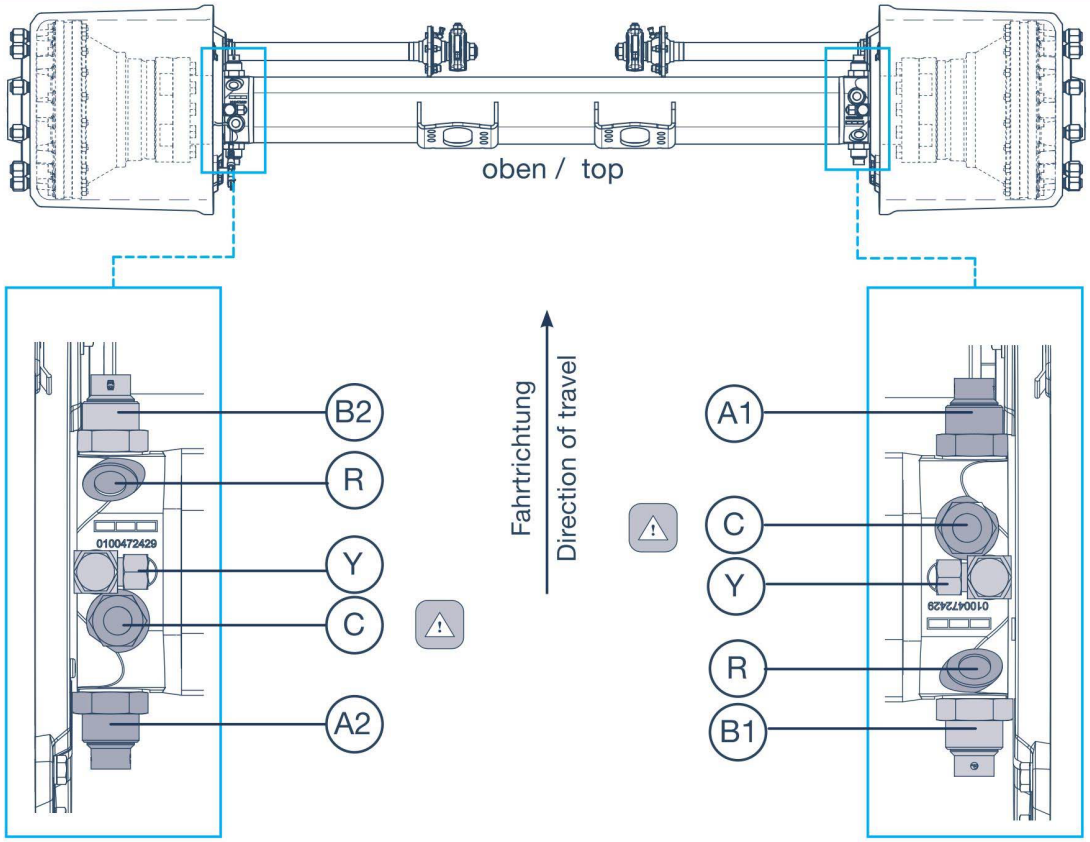

Bezeichnung für Anschlüsse /
Designation for hose connections:

B2 - Tank / Tank

R - Reifendruckregelsystem /
Central Tire Inflation System

Y - Hubvolumenregelung /
Displacement control

C - Leckage Rückführung /
Case drain

A2 - Pumpe / Pump

Bezeichnung für Anschlüsse /
Designation for hose connections:

A1 - Pumpe / Pump

C - Leckage Rückführung /
Case drain

Y - Hubvolumenregelung /
Displacement control

R - Reifendruckregelsystem /
Central Tire Inflation System

B1 - Tank / Tank

Achtung / Attention!

Anschluss “C” muss Drucklos sein!
Conection “C” must be depressurized (without pressure)!

BPW Art. Nr.: 04.004.20.70.5